
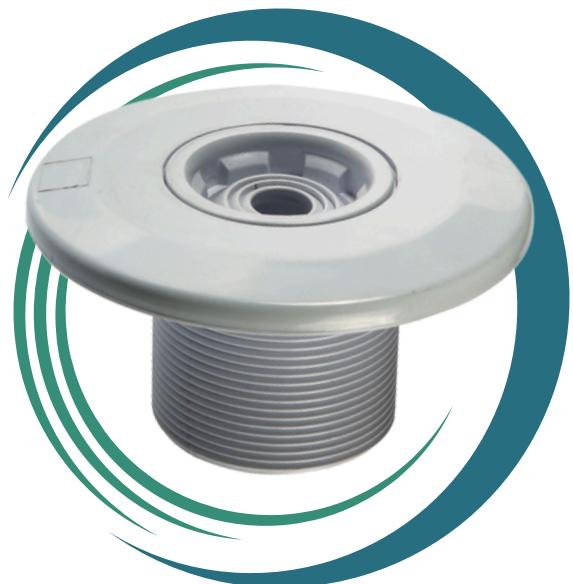


## REFOULEMENT DE PAROI

Cette buse à sceller en ABS blanc est conçue pour le refoulement de l'eau filtrée dans le bassin. Elle joue un rôle clé dans la bonne circulation hydraulique, favorisant un brassage homogène de l'eau. Résistante et facile à installer, elle convient aussi bien aux piscines privées qu'aux installations semi-collectives.

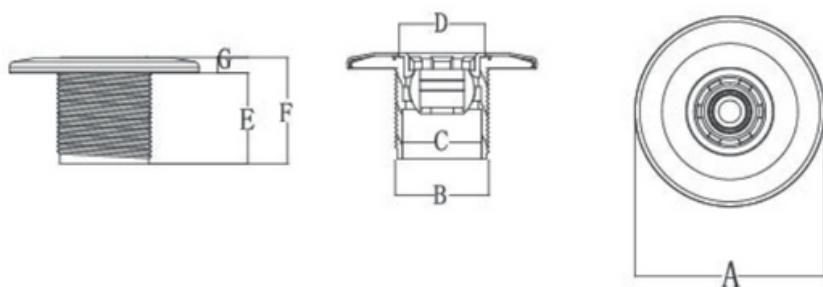

Model	A	B	C	D	E	F	G
PA00295-C	118,9	2"	50	53,87	56,65	66,55	9,9

### Caractéristiques

**Raccordement** Ø 50 mm (filetage intérieur ou à coller selon modèle)

**Débit conseillé** 4 à 6 m<sup>3</sup>/h par buse

**Installation sur paroi verticale, compatible béton**

**Résistante aux UV, chlore et produits de traitement**