


SKIMMER

Conçu en ABS traité anti-UV, cet élément de surface est destiné à l'aspiration des impuretés flottantes telles que les feuilles, insectes et autres débris. Il joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système de filtration en assurant l'alimentation continue du circuit. Robuste et durable, il est parfaitement adapté aux environnements extérieurs exposés au soleil.

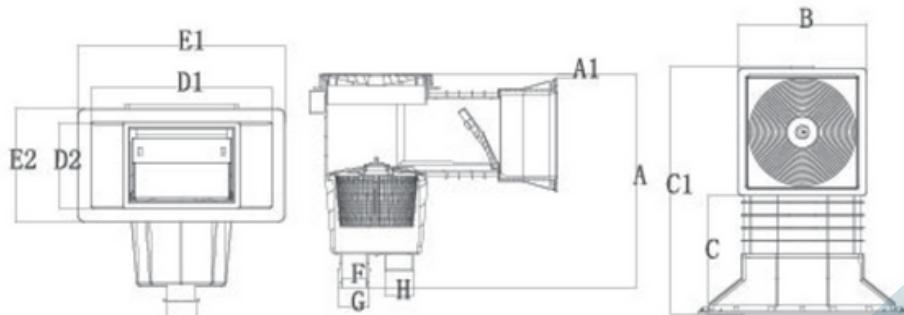

Model	A	A1	B	C	C1	D1	D2	E1	E2	F	G	H
PA00250C	416	8.75	249	229.6	483.7	352.6	167.3	405.3	220.3	1½"	2"	2"

Caractéristiques

Raccordement	Ø 50 mm (aspiration) + trop-plein Ø 32 mm
Débit conseillé	5 à 7 m ³ /h par skimmer
Couvercle amovible	avec panier de préfiltration intégré
Volet anti-retour flottant	pour limiter le retour des débris
Résistante aux UV, chlore et produits de traitement	