
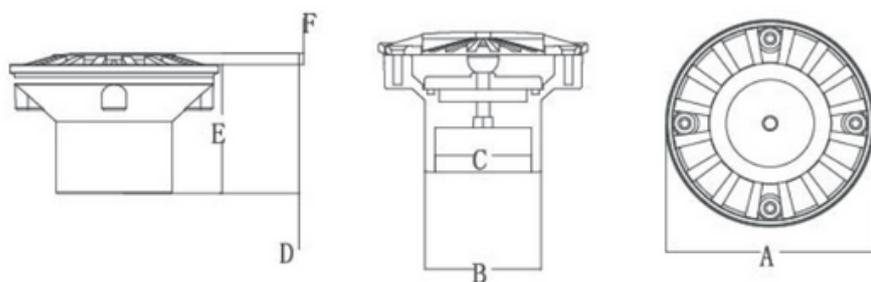


BUSE DE REFOULEMENT

Conçue en ABS haute résistance, cette buse de refoulement de fond permet l'injection de l'eau filtrée depuis le fond du bassin. Elle favorise une circulation homogène de l'eau, limite la formation de zones mortes et améliore ainsi l'efficacité globale du système de filtration. Idéale pour les piscines privées et semi-collectives.

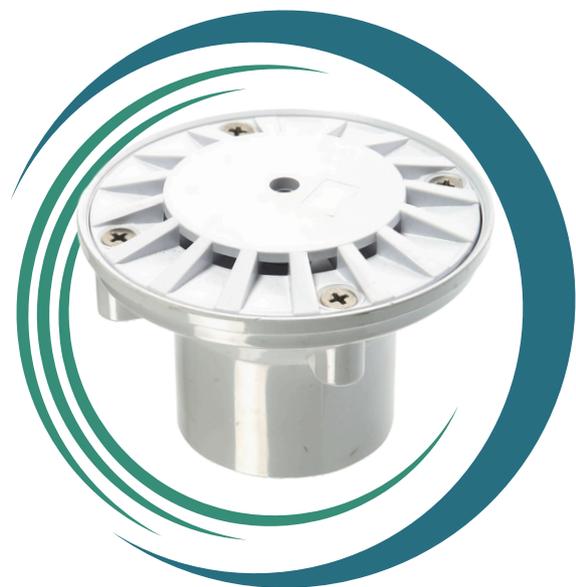

Model	A	B	C	D	E	F
PADF2825-C	108	60	50	73,12	67,1	6,02

Caractéristiques

Raccordement Ø 50 mm (à coller)

Débit conseillé 4 à 7 m³/h par buse

Jet vertical

Installation au fond du bassin, compatible piscines béton

Couvercle discret, grille anti-vortex intégrée

Résistante aux UV, chlore et produits de traitement